

Инструкция по подготовке контрольно-кассовой технике к изменениям с 1 сентября 2025

С 01.09.2025 вступают в силу изменения формата фискальных данных в соответствии с Приказом Федеральной налоговой службы от [26.03.2025 № ЕД-7-20/236@](#). В числе новых требований передача номера часовой зоны места расчета при операциях с маркованными товарами и новые теги при расчетах в интернет.

Для корректной работы необходимо выполнить следующие действия:

- Проверить и при необходимости обновить интеграционные компоненты (драйвера подключаемого оборудования 1С) в информационной базе 1С. Порядок обновления зависит от версии конфигурации и установки (исправлений) патчей и подробно рассматривается далее.
- Обновить драйвер производителя ККТ (основная поставка) на компьютере. Его необходимо скачать с сайта производителя ККТ. Рекомендуемая версия и подробная информация о сертифицированном драйвере указана в списке [сертифицированных моделей](#) оборудования.
- Обновить прошивку ККТ. Обновлением занимаются специалисты организации, обслуживающей ККТ. Рекомендуемая версия прошивки указана в списке [сертифицированных моделей](#) оборудования
- Установить номер часовой зоны (см. [ст. 5 Федерального закона от 03.06.2011 N 107-ФЗ "Об исчислении времени"](#)) кассового места в программном обеспечении производителя ККТ. Порядок действий можно уточнить у производителя ККТ. Ниже приведены примеры для отдельных производителей.

Проверка и Обновление драйверов подключаемого оборудования 1С (интеграционных компонент)

Поддержка новых требований ФФД зависит от версии конфигурации (встроенной версии Библиотеки подключаемого оборудования) и установленных исправлений (патчей). В любом случае для корректной работы в соответствии с новыми требованиями рекомендуется установить последние версии конфигурации.

Обновленные драйвера 1С (интеграционные компоненты) включены в состав конфигураций 1С:ERP Управление предприятием 2", "1С:Комплексная автоматизация, редакция 2" версий 2.5.23.70 и 2.5.22.92 и "1С:Управление торговлей, редакция 11" 11.5.23.70 и 11.5.22.92¹.

Для конфигураций 1С:ERP Управление предприятием 2", "1С:Комплексная автоматизация, редакция 2" версий 2.5.23.59 - 2.5.23.68, 2.5.22.83(ДП) - 2.5.22.91(ДП), 2.5.17.234(ДП); "1С:Управление торговлей, редакция 11" версий 11.5.23.59 - 11.5.23.68, 11.5.22.83(ДП) - 11.5.22.91(ДП), 11.5.17.234(ДП) Необходимо обновить драйвер подключаемого оборудования (интеграционные компоненты) в информационной базе 1С Автоматически (при наличии патча) или вручную, как описано ниже.

В версиях ниже указанных, новые требования ФФД не поддерживаются.


В настоящее время готовятся к выпуску версии с.

Проверка актуальности интеграционных компонент

Посмотреть актуальность текущей версии интеграционной компоненты, установленной в информационной базе можно следующим образом:

¹ Для драйверов Атол необходима ручная установка внешней компоненты с сайта <https://releases.1c.ru/external-components/total>, см. п. Ручное обновление

- Открыть список **НСИ и администрирование – Администрирование – РМК и оборудование – Оборудование – Подключаемое оборудование**
- Открыть карточку подключаемого оборудования из нее перейти в карточку **Драйвера оборудования**
- Посмотреть реквизит Установленная версия

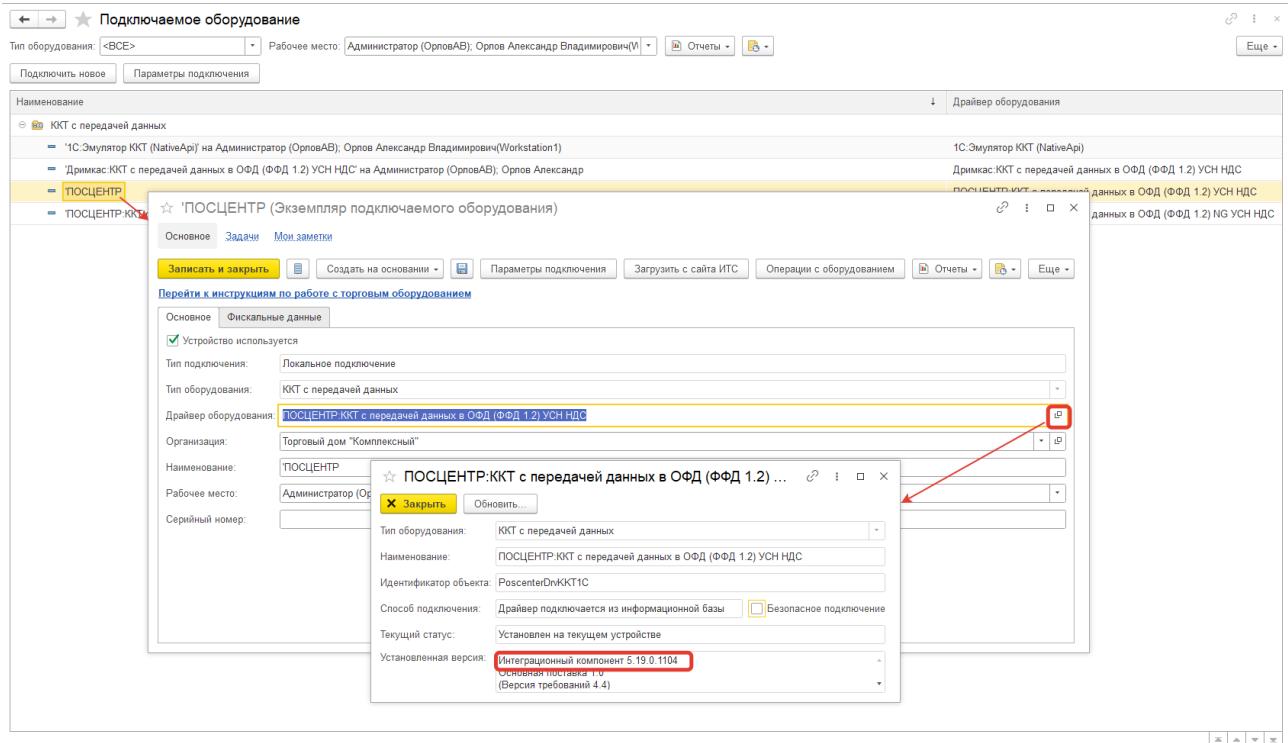

- Далее в списке [сертифицированных моделей](#) оборудования найти соответствующую модель/драйвер и проверить актуальность версии

Модель	Драйвер. версия	Изменения ФФД с 01.09.2025	Подробная информация
Вики Принт 57 Ф	Дримкас:ККТ с передачей данных в ОФД (ФФД 1.2) УСН НДС Версия компоненты 1С: 2.4.6.2 Прошивка ККТ: 665.4.35	Поддержано. ИНФОписьмо в процессе публикации	№ 32524 от 18.12.2024г.
АТОЛ 1Ф, АТОЛ 11Ф, АТОЛ 15Ф, АТОЛ 20Ф, АТОЛ 22 v2 Ф, АТОЛ FPrint-22ПТК, АТОЛ 25Ф, АТОЛ 27Ф, АТОЛ 30Ф, АТОЛ 35Ф, АТОЛ 50Ф, АТОЛ 55Ф, АТОЛ 55 v2 Ф, АТОЛ 77Ф	АТОЛ:ККТ с передачей данных в ОФД 10.x (ФФД 1.2) УСН НДС Версия основной поставки: 10.10.7.0 Версия компоненты 1С: 10.10.7.5 Прошивка ККТ: 5.16	Поддержано. ИНФОписьмо в процессе согласования	№ 32561 от 25.12.2024г.
Ритейл-01ФМ, Ритейл-01ФМ (У), Ритейл-Комбо-01Ф, Ритейл-02Ф, Ритейл-02Ф (У), Poscenter-02Ф ФФД 1.2, Poscenter-02Ф ФФД 1.05, Poscenter-02Ф (W)	Посцентр:ККТ с передачей данных в ОФД (ФФД 1.2) УСН НДС Версия компоненты 1С: 5.20.0.1137	Поддержано. ИНФОписьмо в процессе публикации	№ 33218 от 10.07.2025г.
Ритейл-01ФМ, Ритейл-01ФМ (У), Ритейл-Комбо-01Ф,	Посцентр:ККТ с передачей данных в ОФД (ФФД 1.2) NG УСН НДС	Поддержано. ИНФОписьмо в процессе публикации	№ 33213 от 10.07.2025г.


- Если установленная версия ниже рекомендованной, то нужно выполнить обновление.

Обновление из программы

Данный вариант обновления возможен при установленном исправлении (патче) EF_00_00764517.cfe.

См. также [описание](#) установки патчей на ИТС.

Драйвера подключаемого оборудования 1С (интеграционные компоненты) можно обновить из формы **НСИ и администрирование – Администрирование – РМК и оборудование – Оборудование** по ссылке **Обновление внешних компонент**.

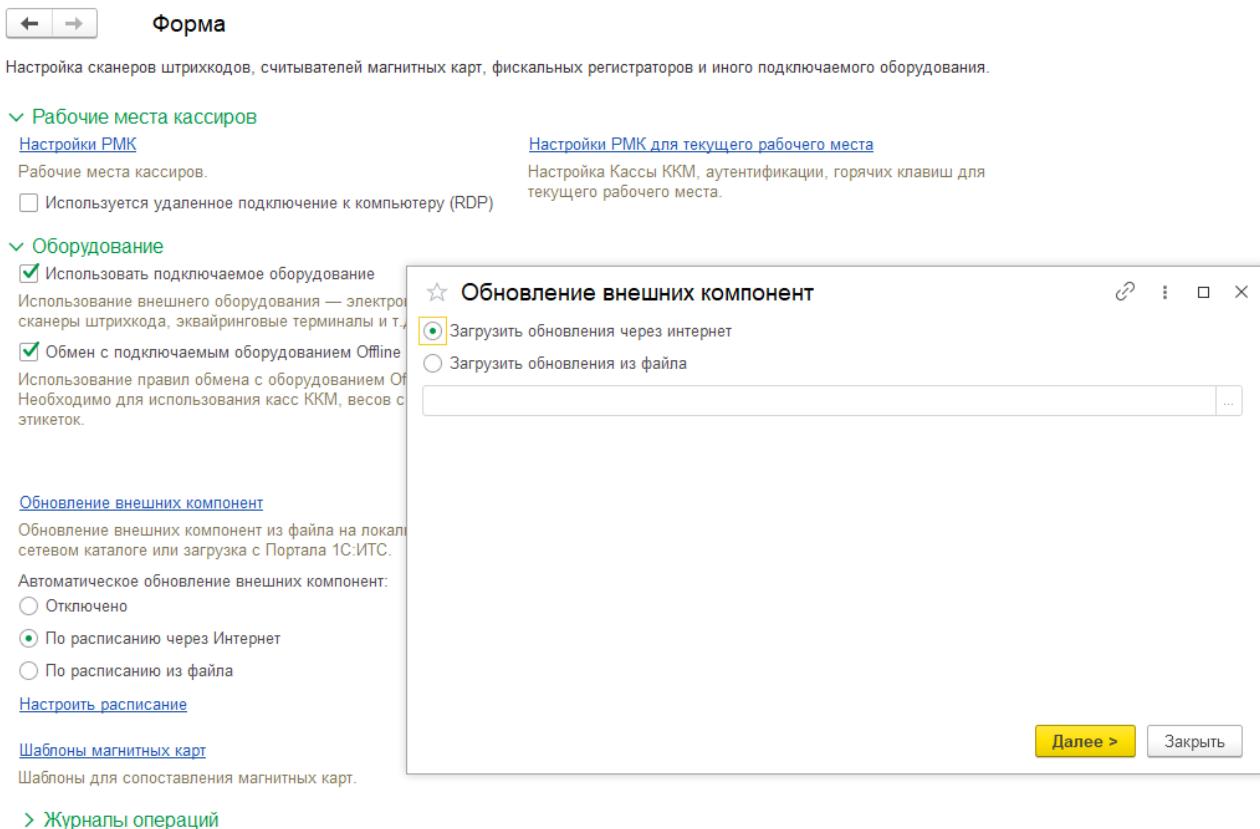

В открывшейся форме нужно выбрать вариант загрузки: **Загрузить обновления через интернет**. По кнопке **Далее** будет загружен список, в котором можно выбрать обновляемые интеграционные компоненты.

Для автоматического обновления компонент в дальнейшем рекомендуем в форме **НСИ и администрирование – Администрирование – РМК и оборудование – Оборудование** установить переключатель **Автоматическое обновление внешних компонент** в положение **По расписанию через Интернет** и настроить расписание.

Внимание! Данный способ не поддерживается для драйверов Атол. Используйте ручное обновление (см. ниже). См. также [Инструкция по установке драйвера версии 10.x для ККТ с передачей данных в ОФД компании АТОЛ](#)


Для автоматического обновления наличие подписки ИТС и авторизация в разделе **НСИ и администрирование – Администрирование – Интернет-поддержка и сервисы**.

Ручное обновление


Если обновить установленную интеграционную компоненту указанным выше способом не получилось, то можно воспользоваться указанным способом:

1. На сайте <https://releases.1c.ru/external-components/total> по ссылке с названием внешней компоненты она скачивается в виде архива с именем "external-components-... .zip"

2. Скаченный архив необходимо распаковать на локальный диск. Внутри будет еще один архив собственно с интеграционной компонентой – его распаковывать не нужно
3. Открыть список **НСИ и администрирование – Администрирование – РМК и оборудование – Оборудование – Подключаемое оборудование**
4. Из открывшегося списка командой **Еще – Драйверы оборудования** открыть список драйверов
5. В списке драйверов выполнить команду **Подключить новый – Загрузить в информационную базу**

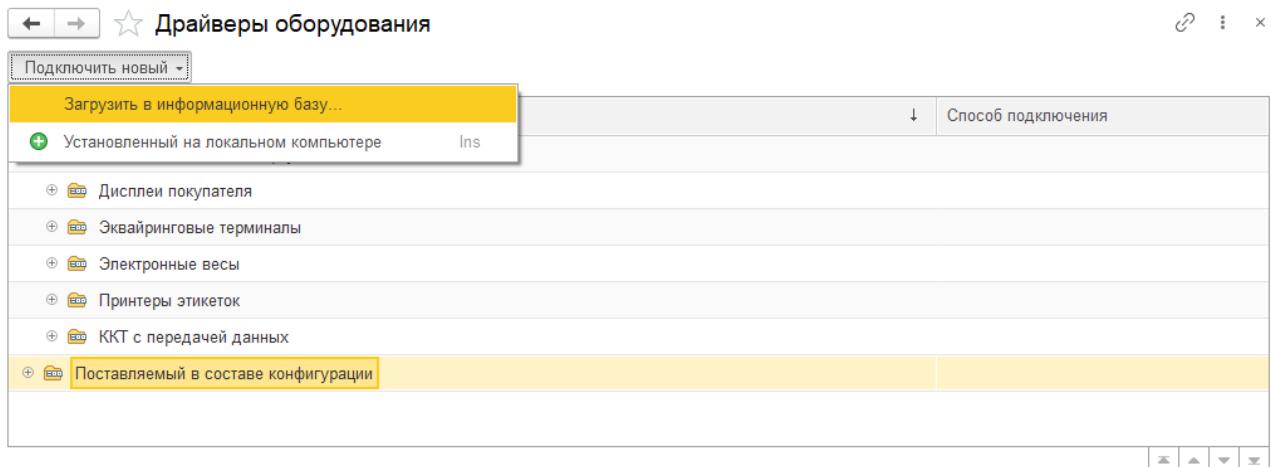

6. В диалоге выбрать файл архива с интеграционной компонентой, сохраненный на втором шаге
7. После загрузки выполнить команду **Записать и закрыть**

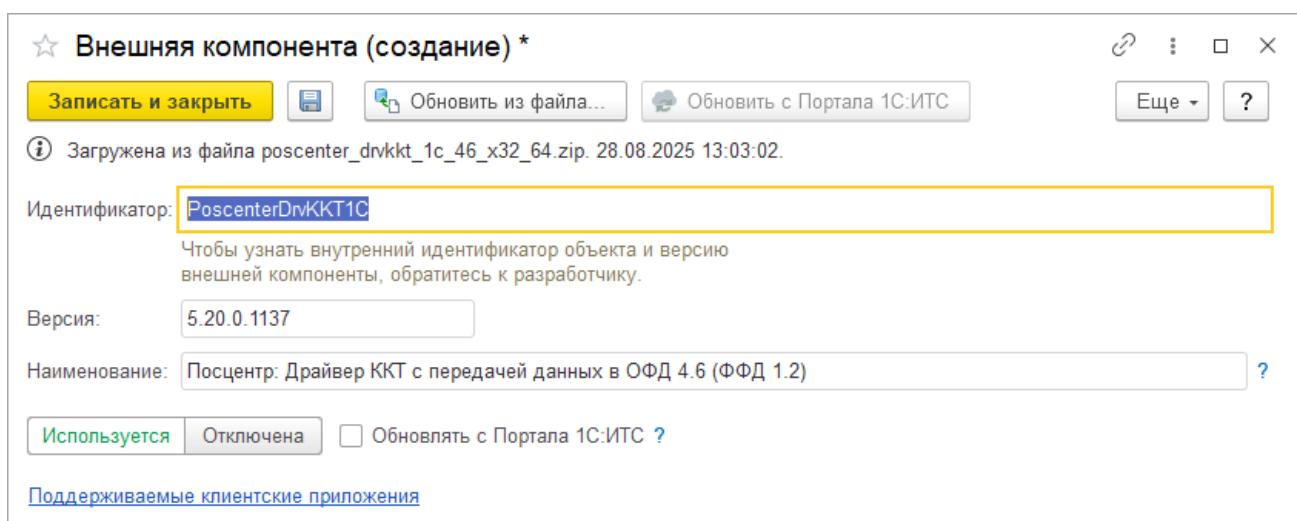

8. Далее вернуться в список **НСИ и администрирование – Администрирование – РМК и оборудование – Оборудование – Подключаемое оборудование** и в нем создать новый экземпляр подключаемого оборудования с указанием нового драйвера (интеграционной компоненты)

★ Экземпляр подключаемого оборудования (создание) *

Основное Задачи Мои заметки

Записать и закрыть Создать на основании Параметры подключения Операции с оборудованием Отчеты Еще

[Перейти к инструкциям по работе с торговым оборудованием](#)

Устройство используется

Тип подключения: Локальное подключение

Тип оборудования: ККТ с передачей данных

Драйвер оборудования: Посцентр: Драйвер ККТ с передачей данных в ОФД 4.6 (ФФД 1.2)

Организация: Торговый дом "Комплексный"

Наименование: Посцентр: Драйвер ККТ с передачей данных в ОФД 4.6 (ФФД 1.2) на Администратор (ОрловАВ); Орлов Але

Рабочее место: Администратор (ОрловАВ); Орлов Александр Владимирович(Workstation1)

Серийный номер:

При первой возможности необходимо обновить конфигурацию 1С до актуальной со встроенными драйверами подключаемого оборудования 1С (интеграционными компонентами). Драйверы, добавленные вручную, автоматически не обновляются - необходимо изменить установленный вручную драйвер на драйвер из конфигурации для автоматического обновления в дальнейшем.

Установка номера часовой зоны

Установка часовой зоны выполняется в программном обеспечении производителя оборудования. В информационной базе 1С дополнительных действий не требуется. Порядок действий можно уточнить у производителя ККТ.

Установка часовой зоны для ККТ АТОЛ

Часовая зона устанавливается в параметрах подключения драйвера (интеграционной компоненты) в информационной базе 1С.

1. Установить актуальную версию интеграционной компоненты (от 29.08.2025 и выше) как указано в п. Ручное обновление
2. В список **НСИ и администрирование – Администрирование – РМК и оборудование – Оборудование – Подключаемое оборудование** открыть карточку экземпляра подключаемого оборудования

★ Новый 'АТОЛ:ККТ с передачей данных в ОФД 10.х (ФФД 1.2) УСН НДС' (Экземпляр подключаемого оборудования)

Основное Задачи Мои заметки

Записать и закрыть Создать на основании Параметры подключения Загрузить с сайта ИТС Операции с оборудованием Отчеты Еще

[Перейти к инструкциям по работе с торговым оборудованием](#)

Устройство используется

Тип подключения: Локальное подключение

Тип оборудования: ККТ с передачей данных

Драйвер оборудования: АТОЛ:ККТ с передачей данных в ОФД 10.х (ФФД 1.2) УСН НДС


Организация: Торговый дом "Комплексный"

Наименование: Новый 'АТОЛ:ККТ с передачей данных в ОФД 10.х (ФФД 1.2) УСН НДС'

Рабочее место: Администратор (ОрловАВ); Орлов Александр Владимирович(Workstation1)

Серийный номер:


3. Выполнить команду **Параметры подключения**
4. Установить требуемое значение в реквизит **Часовая зона**

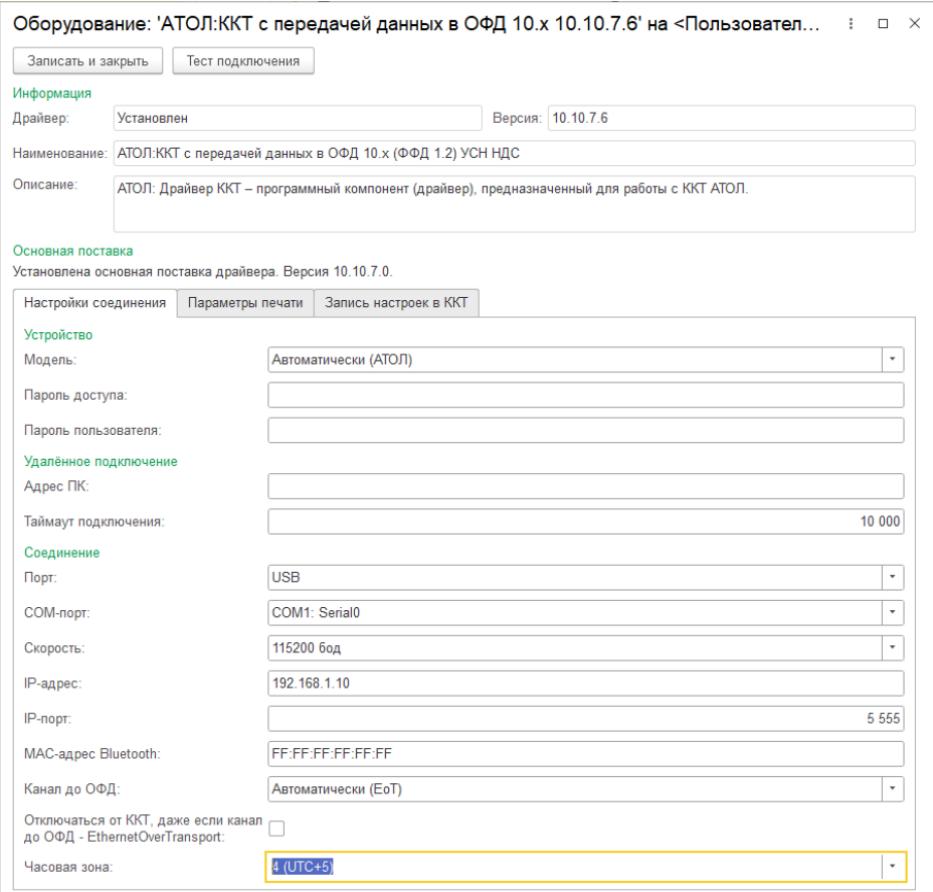

Установка часовой зоны для других производителей ККТ

Часовая зона устанавливается в ПО производителя оборудования.

Для ККТ Посцентр, Ритейл и Штрих-М: Часовая зона устанавливается в таблице 18 поле 25 через Тест драйвера ККТ. Либо через Тест драйвера ККТ открыть свойства указать часовую зону по умолчанию.

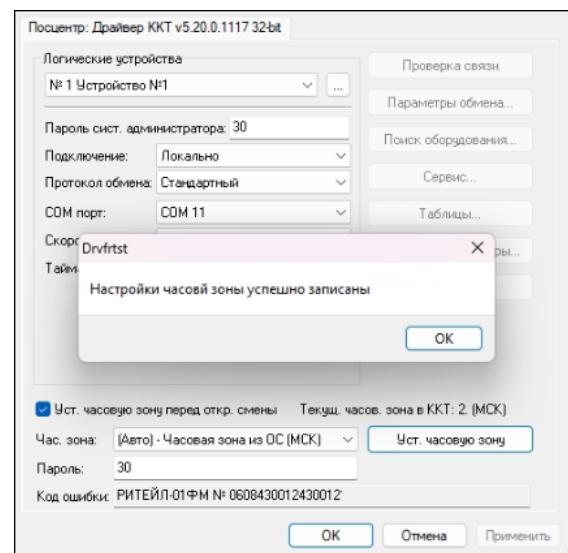

Для других производителей ККТ действия аналогичны: указать номер часовой зоны в ККТ или в драйвере.

Дополнительная информация

См. также [Инструкцию по подготовке к изменениям в чеках с 1 сентября 2025 г.](#) для Розница, ред. 3.0 и Управление нашей фирмой, ред. 3.0